




## LED Shadow 2 ILS

Sorprendentes efectos de luz negra salen de las sombras con LED Shadow 2 ILS, una luz negra versátil con efectos llamativos brillantes y compatibilidad con el Sistema de Iluminación Integrado (ILS) de vanguardia que facilita la creación de espectáculos de luces coordinados en diferentes tipos de equipos. La compatibilidad D-Fi USB también está integrada para el control inalámbrico maestro/esclavo o DMX. LED Shadow 2 ILS le permite generar apariencias complejas fácilmente con atractivos programas automáticos incorporados con control seccional y acceder a programas automatizados incorporados a través del control remoto IRC6, maestro/esclavo o DMX. LED Shadow 2 ILS es ideal para entornos sensibles al sonido debido al diseño de enfriamiento radiante. Logre una atenuación suave de los LED con curvas de atenuación integradas.

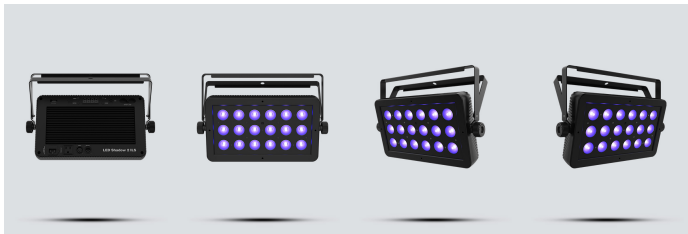

# Lo destacado

- Luz negra versátil con efectos llamativos brillantes
- Compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS
- Compatibilidad con USB D-Fi para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Genera looks complejos fácilmente con programas automáticos integrados y llamativos con control seccional
- Accede a los programas automatizados incorporados a través del control remoto IRC6, maestro/esclavo o DMX
- Logra un desvanecimiento suave de LED con curvas de atenuación integradas
- Ideal para entornos sensibles al sonido debido al diseño de enfriamiento radiante
- Ahorra tiempo con los cables de extensión conectando varias unidades

## Especificaciones

- Canales DMX: 4 u 8
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 18 LEDs (UV) 3 W, (0.6 A), 50,000 horas
- Frecuencia de : 0 a 20 Hz
- Ángulo de cobertura: 32°
- Alimentación en cadena: 11 unidades @ 120 V; 20 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia/corriente:
  - 49 W, 0.7 A @ 120 V, 60 Hz
  - 49 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 2.8 kg (6 lb)
- Tamaño: 208 x 355 x 55 mm (8.2 x 14 x 2.2 in)
- Certificaciones: CE, RoHS, UKCA
- Controles opcionales: IRC-6
- Longitud de onda: 405 nm

## Lo que incluye

- Cable de corriente
- Soporte colgante con hardware de montaje
- Póliza de garantía