


## SlimPAR H6 ILS

SlimPAR H6 ILS es un LED PAR de bajo perfil con tecnología LED 6 en 1 (RGBAW+UV) que le permite generar un amplio espectro de colores y lograr temperaturas de color de apariencia natural. SlimPAR H6 ILS presenta compatibilidad ILS con el Sistema de Iluminación Integrado (ILS) de vanguardia que facilita la creación de espectáculos de luces coordinados en diferentes tipos de equipos. Este potente par le permite crear colores personalizados utilizando la pantalla LED integrada y lograr una atenuación suave del LED con curvas de atenuación integradas. SlimPAR H6 ILS no parpadea, lo que lo hace ideal para usar en la cámara. Otras opciones de control incluyen compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX y modos DMX, maestro/esclavo y activo por sonido, así como operación de apuntar y disparar de colores estáticos y programas automatizados con el control remoto IRC-6 opcional .

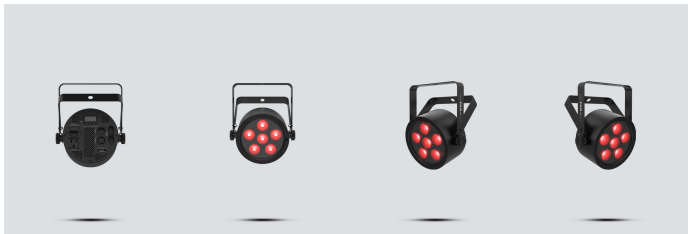

# Lo destacado

- PAR LED de bajo perfil con tecnología LED 6 en 1 (RGBAW+UV)
- Compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS
- Compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Genera un amplio espectro de colores y logra temperaturas de color de aspecto natural con la tecnología LED 6 en 1
- Operación de apuntar y disparar de colores estáticos y programas automatizados con el control remoto IRC-6 opcional
- Ahorra tiempo en el tendido de cables y extensiones mediante la conexión eléctrica de varias unidades
- Múltiples opciones de control incluyen modos DMX, maestro/esclavo y activación por sonido
- Crea colores personalizados con la pantalla LED integrada
- Logra un desvanecimiento suave de LED con curvas de atenuación integradas
- Operación sin parpadeos adecuada para uso en la cámara
- Fácil transportación en la CHS-SP4 VIP Gear Bag
- Elegante y liviano entrar fácilmente dentro de la estructura de TRUSST®

## Especificaciones

- Canales DMX: 6, 8 o 12
- Conectores DMX: XLR de 3-pines
- Fuente de iluminación: 6 LEDs (seis colores RGBAW+UV) 8 W (1.1A), 50,000 horas
- Frecuencia de : 0 a 30 Hz
- Ángulo del haz: 25°
- Ángulo de campo: 43°
- Iluminancia: 1,891 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 14 unidades @ 120 V; 24 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia/corriente:
  - 41 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz
  - 41 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 1.2 kg (2.6 lbs)
- Tamaño: 192 x 84 x 225 mm (7.5 x 3.3 x 8.8 in)
- Certificaciones: CE, UKCA, RoHS
- Controles opcionales: IRC6, D-Fi USB
- Orificio de montaje del soporte: 13 mm

## Lo que incluye

- SlimPAR H6 ILS
- Cable de corriente
- Guía Rápida de Referencia