




Swarm Wash FX ILS

La emoción de la iluminación dinámica está al alcance de la mano con Swarm Wash FX ILS, una luz LED 4 en 1 que combina un derby giratorio RGBAW, wash RGB+UV, láser rojo/verde y un anillo de luces estroboscópicas SMD blancas. Imagina rayos láser rojos y verdes que proyectan miles de haces y programas automáticos y activados por sonido atractivos e integrados que son fáciles de generar. Es toda la realidad de Swarm Wash FX ILS. Pero el impacto de estos poderosos paquetes de luces para fiestas es su compatibilidad con el Sistema de Iluminación Integrado (ILS) de vanguardia que facilita la creación de espectáculos de luces coordinados en diferentes tipos de equipos. Swarm Wash FX ILS también tiene compatibilidad D-Fi USB para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX. Accede a los programas automatizados incorporados a través del control remoto IRC6, Maestro/Esclavo o DMX.

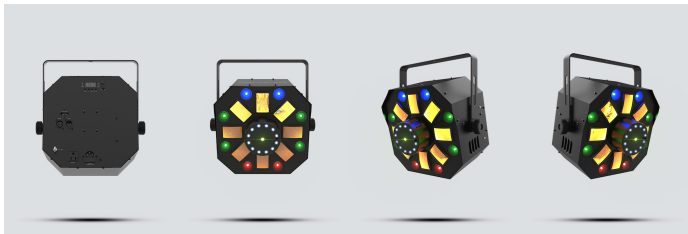

Lo destacado

- Luz LED 4 en 1 que combina un derby giratorio RGBAW, wash RGB+UV, láser rojo/verde y un anillo de luces estroboscópicas SMD blancas
- Compatibilidad con ILS para su uso en el ecosistema ILS
- Compatibilidad con USB D-Fi para control inalámbrico maestro/esclavo o DMX
- Accede a los programas automatizados incorporados a través del control remoto IRC6, maestro/esclavo o DMX
- Los rayos láser rojos y verdes proyectan miles de haces para una cobertura máxima
- Genera looks complejos fácilmente con programas automáticos y activados por sonido integrados y atractivos
- Ahorra tiempo en el uso de cables de extensión conectando varias unidades
- Ajusta mejor en la CHS-40 VIP Gear Bag

Especificaciones

- Canales DMX: 2 o 18
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: (Wash) 8 LEDs (cuatro colores RGB+UV) 1.5 W, (600 mA), 50,000 horas
(Estrobo) 12 LEDs (blanco) 1 W, (300 mA), 50,000 horas
(Láser): 650 nm/100 mW (rojo) diodo láser, 520 nm/30 mW (verde) láser diodo
- Frecuencia de : 0 a 20 Hz
- Alimentación en cadena: 11 unidades a 120 V; 20 unidades a 230 V
- Entrada de voltaje: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia/corriente: 51 W, 0.7 A a 120 V, 60 Hz
50 W, 0.4 A a 230 V, 50 Hz
- Peso: 4.3 kg (9.5 lb)
- Tamaño: 335 x 332 x 241 mm (13.1 x 13 x 9.4 in)
- Certificaciones: CE, FDA, RoHS, UKCA
- Controles opcionales: IRC-6
- Ángulo de cobertura: (láser) 82°
(swarm): 65°
(estrobo): 71°
(wash): 46°
- : Clasificado por EN/IEC 60825-1: 2014
- : Cumple con los estándares de desempeño de la FDA para productos láser, excepto por las desviaciones de conformidad con el Aviso sobre láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019

Lo que incluye

- Swarm Wash FX ILS
- Cable de corriente
- Manual de usuario