


Hurricane 2000

LO DESTACADO

- Máquina profesional de humo de alto volumen que produce una densa columna bajo demanda
- Conexión de entrada de alimentación compatible con PowerCON®
- Conectores DMX entrada/salida de 3- y 5-pines para una rápida configuración
- Tecnología Always-ready (Siempre Lista) para brindar una salida continua
- Temporizador incorporado brinda funcionamiento automático y manos libres
- El sensor de fluido avanzado con apagado automático evita el sobrecalentamiento
- Control de salida variable desde la pantalla LCD integrada o DMX
- Construcción robusta y resistente para la confiabilidad en todos los tipos de producción

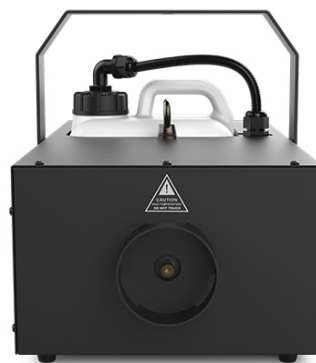

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 1
- DMX Connectors : 3- y 5-pines XLR
- Heat-Up Time : 3 minutos
- Reheat Time : 20 segundos
- Input Voltage : 120 VAC, 60 Hz o 230 VAC, 50 Hz
- Power and Current : 1230 W, 10.3 A @ 120 V, 60 Hz
1350 W, 6 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 13.6 lb (6.2 kg)
- Size : 19 x 11.6 x 9.3 in (487 x 297 x 236 mm)
- Approvals : CE
- Tank Capacity : 1 gal (3 l)
- Output : 30,000 cfm
- Consumo de fluido : 48.6 ml/min
- Controlador opcional : FC-W, WMS, FC-T
- Fluidos Compatibles : HFG, HDF

LO QUE INCLUYE

- Hurricane 2000
- Cable de alimentación