


Shocker FX

Consigue un efecto visual impactante con solo pulsar un botón: estroboscópico, lavado o efecto cegador. Este compacto estrobo para fiestas combina preajustes de efectos integrados con ocho secciones de color RGB brillante y cuatro secciones de LED blanco frío intenso para un impacto visual instantáneo. Tanto organizadores de eventos como animadores disfrutarán de la alta potencia, las transiciones rápidas y las configuraciones seguras que este versátil y espectacular equipo aporta a la fiesta.

LO DESTACADO

- Luz versátil tipo blinder, wash y estrobo con brillantes efectos visuales impactantes
- 12 secciones controlables (8 RGB + 4 blancas) que permiten flexibilidad creativa en la programación
- Activa efectos llamativos mediante programas automáticos integrados en modo Maestro/Esclavo, DMX o con el control remoto opcional IRC-6
- Combina control por zonas y macros de efectos especiales para un impacto visual impresionante
- Ahorra tiempo en cableado enlazando múltiples unidades mediante power linking
- Fácil transporte en la bolsa opcional CHS-25 VIP

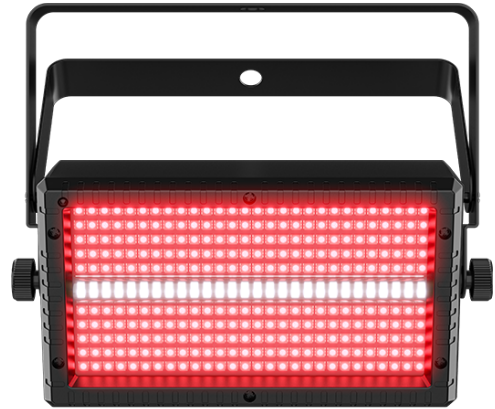

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 8, 18, 30 o 43
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 280 LEDs (tricolor) 50 W (1.5 A), vida útil estimada de 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 20 Hz
- Beam Angle : 97°
- Field Angle : 139°
- Illuminance : 219 lux @ 2 m
- Lumens : 1,981
- Power Linking : 12 unidades @ 120 V; 20 unidades @ 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current : 45 W, 0.6 A @ 120 V, 60 Hz
- Weight : 2.0 lb (1.0 kg)
- Size : 10.2 x 2.8 x 6.3 in (260 x 70 x 160 mm)
- Approvals : CE, ROHS
- Fuente de luz : 56 LEDs (blanco frío) 11 W (0.8 A), vida útil estimada de 50,000 horas
- Potencia y corriente : 45 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz

LO QUE INCLUYE

- Shocker FX
- Cable de alimentación
- Guía de referencia rápida (QRG)